

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE


SW1621

Les + produit :

- Arrêt indexé
- Chariot porte-bobine avec frein électromagnétique
- Cellule photo-électrique pour détection automatique de la palette
- Tours banderolage droit bas et haut indépendant
- Contacteur Schneider Electric

Options :

- Diamètre plateau Ø1500, Ø1800
- Hauteur de banderolage 2400mm, 2700mm
- Plusieurs types de chariots porte bobine
- PLC

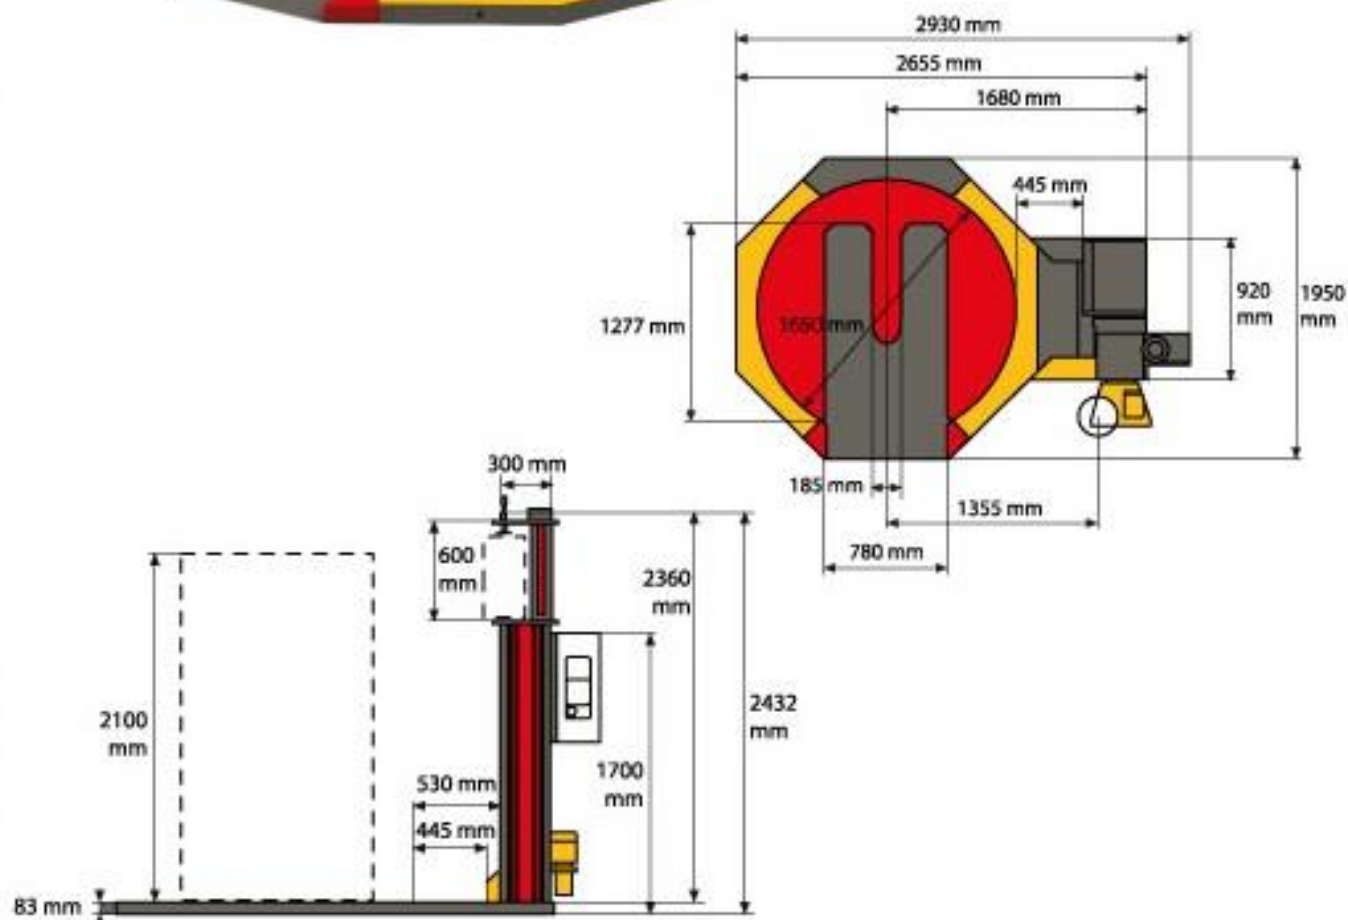

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Modèle | | SW1621 |
| Alimentation | V , Hz | 220 V , 50 Hz |
| Diamètre plateau | mm | Ø 1650 (Palette 1000x1200) |
| Hauteur maxi de banderolage | mm | 2100 |
| Variateur vitesse plateau | RPM | 5 à 15 (ajustable) |
| Variateur vitesse chariot | mètres par min. | 2 à 5 (ajustable) |
| Charge maxi. | kg | 1200 |
| Dimensions (LxIxh) | mm | 2930 x 1950 x 2432 |