



City Ranger 2250 Tondobroyeuse/Scarificateur

L'herbe ne résiste pas quand la tondobroyeuse entre en action. On peut vraiment parler ici d'une coupe systématique de l'herbe. Avec une largeur de coupe de 1 226 mm, la tondobroyeuse élimine toute l'herbe qui se trouve sur son chemin, sans distinction de hauteur ni de résistance. Et elle recoupe l'herbe coupée, sans laisser d'amoncellements de foin à l'arrière. Très pratique et facile à utiliser.

Si les hacheurs de la broyeuse sont remplacés par des couteaux scarificateurs (disponible auprès des distributeurs Nilfisk Outdoor agréés), elle devient un scarificateur permettant de lutter contre la mousse et les mauvaises herbes, sans recourir aux pesticides. Il élimine tout simplement la mousse et coupe une mince strie dans le sol, pour ainsi aérer les racines de l'herbe. Ceci donne plus de vitalité à l'herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.


La tondobroyeuse/scarificateur est ainsi un outil complet, d'un bon rapport qualité prix.



Lors du changement d'outil, une seule poignée suffit pour accoupler les flexibles hydrauliques du porte-outil City Ranger 2250 !



Données Techniques Tondobroyeuse/Scarificateur

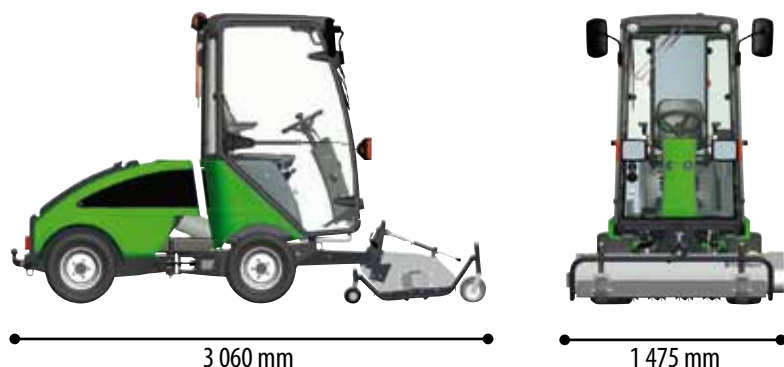

Tondobroyeuse

La hauteur de coupe est réglée avec les 2 roues avant, (réglage grossier ou réglage de précision). Un réglage grossier est effectué avec 7 bagues d'espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage continu, dans les intervalles indiqués ci-dessous :

Bagues d'espacement (nombre)	0	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur de coupe (mm):	0-50	3-58	11-63	18-70	25-78	33-95	40-103	47-110

Processus de scarification :



Mauvaises herbes rejetées

Racines d'herbe aériées

Équipement en option

Filtre supérieur : Lors de la coupe de l'herbe, Nilfisk Outdoor recommande l'utilisation d'un filtre supérieur pour diminuer l'obstruction des lamelles du radiateur et protéger ainsi le moteur. Le filtre supérieur peut être commandé auprès de tous les distributeurs Nilfisk Outdoor agréés.

Contre-poids : Pour le travail avec scarificateur, Nilfisk Outdoor recommande l'utilisation d'un contre-poids à l'arrière du porte-outil City Ranger 2250.

Dimensions

Montée :

Longueur	3 060 mm
Largeur	1 475 mm
Hauteur	1 960 mm

Démontée :

Longueur	955 mm
Largeur	1 475 mm
Hauteur	530 mm

Données techniques tondobroyeuse :

Poids à vide	151 kg
Largeur de coupe	1 226 mm
Hauteur de coupe	0-110 mm
Nombre de hacheurs	76 stk.
Tours rotor	2800 omdr./min.

Homologuée CE selon Directive UE

Données techniques scarificateur :

Largeur de coupe	1 172 mm
Hauteur de coupe max.	0-15 mm
Nombre de couteaux scarificateurs, max	38 stk.
Tours rotor, max.	2 800 t/min.

Homologuée CE selon Directive UE

Votre distributeur Nilfisk Outdoor